
Raccordi ottone per tubo pe anello di ancoraggio in ottone



Tubo in polietilene




1. Corpo del giunto
2. Guarnizione in gomma
3. Anello di ancoraggio antisfilamento
4. Girello di serraggio

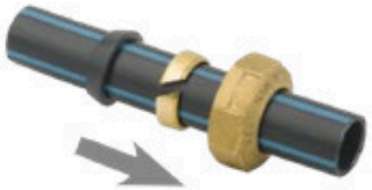

Seguire l'ordine di inserimento:
il girello (4), l'anello (3) e la guarnizione
in gomma (2)



Inserire il tubo all'interno del corpo del giunto (1), riporre la guarnizione (2) all'interno della svasatura tronco conica, portare quindi l'anello (3) a contatto con la guarnizione (2)

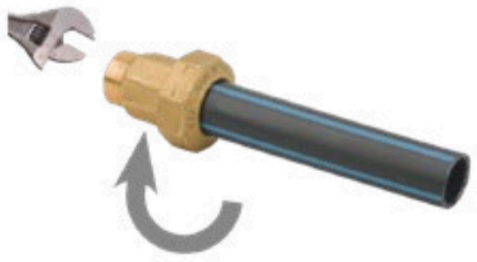

Avvitare il girello (4) a mano, quindi serrarlo
con la chiave